

型号

NP-PA803U+ / NP-PA653U+ / NP-PA853W+ / NP-PA703W+ / NP-PA903X+ 快速设置指南

保留备用


步骤 1

安装可选镜头

(→ 请参阅用户手册第 141 页)

步骤 2


1. 将电脑与投影机相连。
2. 连接随机附带的电源线。

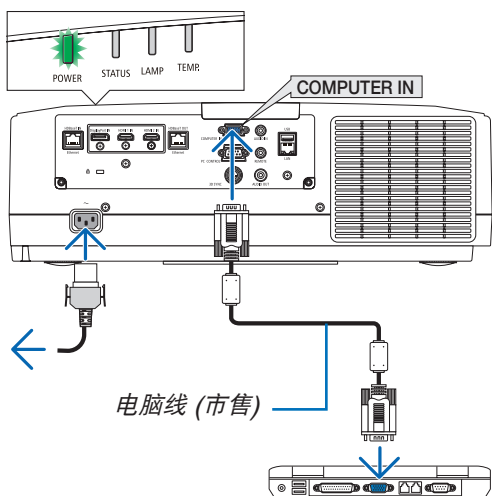

使用电源线固定器


1. 将部件 (A) 固定到投影机机箱上的 AC IN 端口。

部件 (A)




2. 将部件 (B) 固定到电源线上。

部件 (B)




3. 将电源线插头插入 AC IN 端口，直到电源线固定器完全固定并听到咔嚓声。



步骤 3



摘下镜头盖。

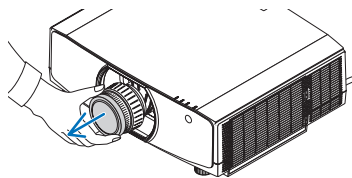

步骤 4



开启投影机。

休眠状态	闪烁	电源开启
POWER 闪烁绿色	POWER 闪烁蓝光	POWER 稳定蓝光




步骤 5

选择信号源。

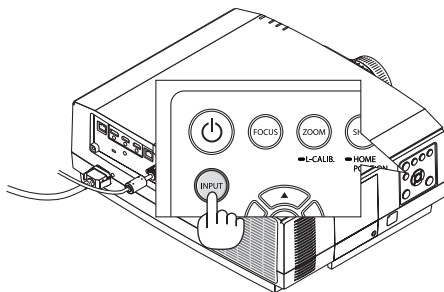

提示:

按下自动调整键自动优化电脑影像。



Fn + F1 - F12

(→ 请参阅用户手册第 30, 188 页)

步骤 6

调整图片尺寸和位置。

* 根据使用的镜头，可调整的项目和调整方法会有所不同。





(→ 请参阅用户手册第 21 页)

镜头移动

1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按镜头移动键。

2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶键**。



(→ 请参阅用户手册第 22 页)



变焦

适用的镜头：

NP12ZL/NP13ZL/NP14ZL/NP30ZL

顺时针和逆时针转动变焦调节杆或变焦环。

变焦调节杆/变焦环





适用的镜头：

NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL

1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

• 在遥控器上，按下控制键的同时，按局部放大/变焦 (+) 或 (-) 键。




(→ 请参阅用户手册第 28 页)

聚焦

适用的镜头：

NP11FL/NP12ZL/NP13ZL/
NP14ZL/NP30ZL

使用聚焦环进行调整以获得最佳的聚焦效果。

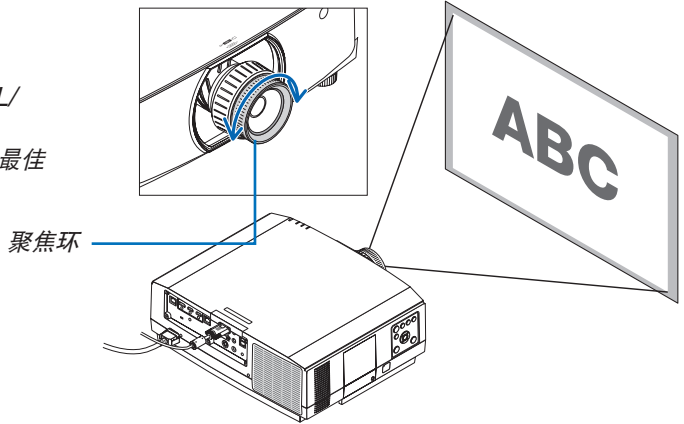



适用的镜头：

NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL

1. 按 **FOCUS** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

• 在遥控器上，按下控制键的同时，按音量/聚焦 (+) 或 (-) 键。





(→ 请参阅用户手册第 23 页)

步骤 7

关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **⏻ (POWER)** 键或遥控器上的待机键。

2. 第二步是按 **ENTER** 键，或再次按 **⏻ (POWER)** 键或待机键。

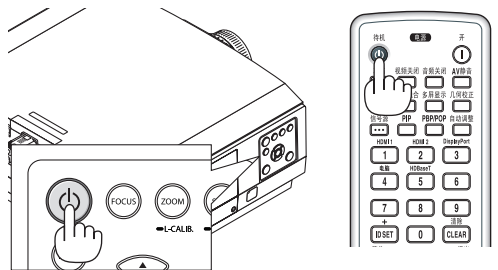

(→ 请参阅用户手册第 31 页)

