

## 型号

# NP-PA1004UL-W+/NP-PA1004UL-B+/ NP-PA804UL-W+/NP-PA804UL-B+ 快速设置指南

保留备用


### 步骤 1

#### 安装可选镜头

(→ 请参阅用户手册第 203 页)




### 步骤 2

1. 将电脑与投影机相连。
2. 连接随机附带的电源线。

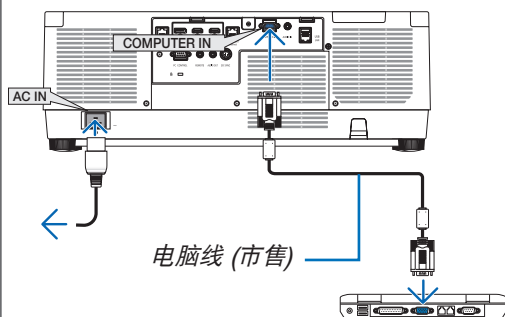


#### 安装电源线固定器

1. 使夹具朝向电源线，将电源线固定器的端部与 AC IN 端子下方的孔对齐后将其推入。
2. 将电源线穿过夹具后，压紧夹具进行固定。
3. 从左侧和右侧推拉电源线固定器的安装部分，将其从主机上取下。





### 步骤 3

摘下镜头盖。

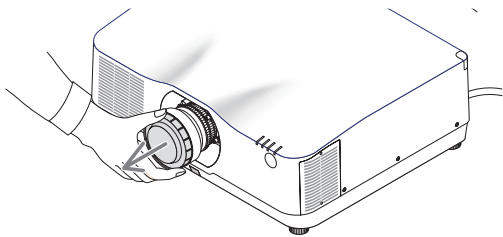



### 步骤 4

开启投影机。

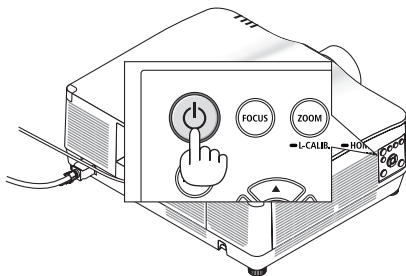

### 步骤 5

选择信号源。

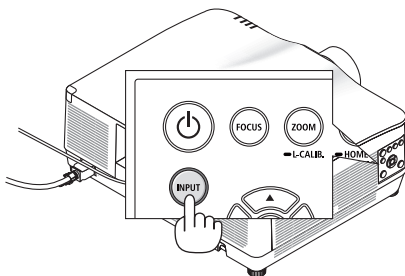

# 步骤 6

## 调整图片尺寸和位置。

\* 根据使用的镜头，可调整的项目和调整方法会有所不同。






(→ 请参阅用户手册第 26 页)

### 镜头移动

#### 1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按 **SHIFT** 键。

#### 2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶◀** 键。

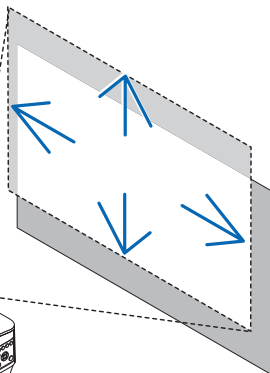



### 变焦

对于手动镜头单元

顺时针和逆时针转动变焦调节杆或变焦环。

变焦调节杆/变焦环






对于电动镜头单元

#### 1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

• 在遥控器上，按 **ZOOM** 键。


#### 2. 按 **◀** 或 **▶** 键。



## 聚焦

对于手动镜头单元

使用聚焦环进行调整以获得最佳的聚焦效果。


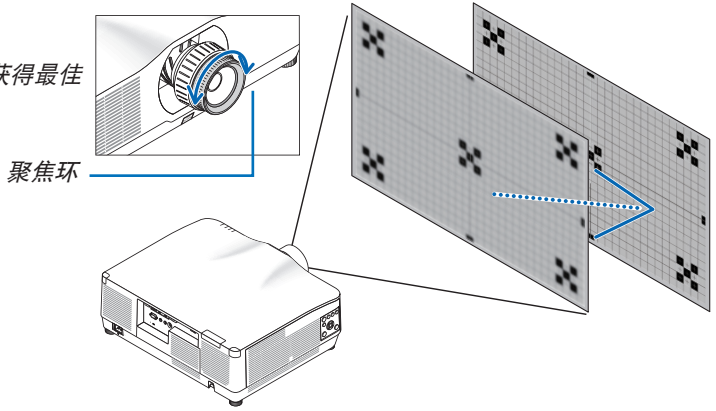


对于电动镜头单元

1. 按 **FOCUS** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

• 据具体镜头单元，需要对光轴周围和周边区域进行调焦。



## 步骤 7

### 关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **⏻ (POWER)** 键或遥控器上的 **STANDBY** 键。

2. 第二步是按 **ENTER** 键，或再次按 **⏻ (POWER)** 键或 **STANDBY** 键。

