

型号

NEC

NP-PA1705UL-W+/NP-PA1705UL-B+

NP-PA1505UL-W+/NP-PA1505UL-B+

快速设置指南

保留备用

注:

- 本文件说明投影机在安装了镜头部件和选件盖时的基本操作。
- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关NEC投影机的产品和使用信息。

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html



⚠注意


- 使用 GB/T 30117.5-2019 风险组 3 中的 镜头部件 (NP55ZL/NP56ZL) 时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。

步骤 1

⚠注意

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。




1. 将电脑与投影机相连。
2. 连接随机附带的电源线。

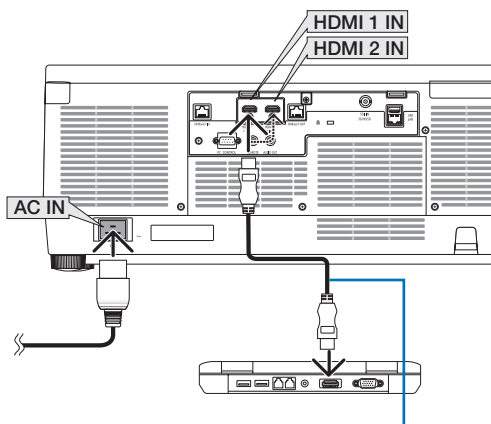

HDMI线 (市售)


安装电源线固定器

1. 使夹具朝向电源线，将电源线固定器的端部与 AC IN 端子下方的孔对齐后将其推入。
2. 将电源线穿过夹具后，压紧夹具进行固定。
3. 将夹具滑动至电源插头的底部。



步骤 2

摘下镜头盖。


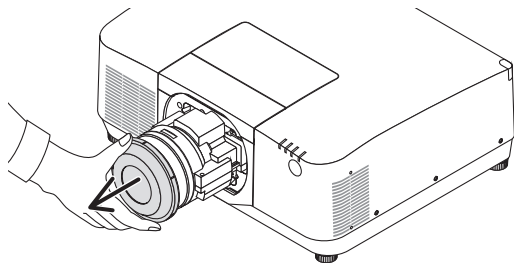


步骤 3

开启投影机。



警告

本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

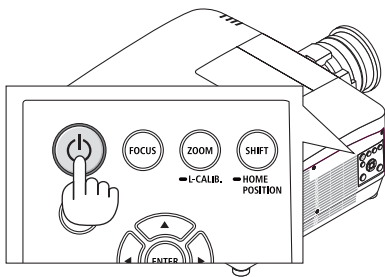

步骤 4

选择信号源。

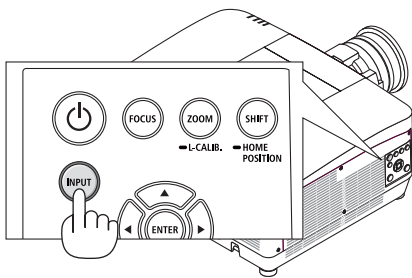

步骤 5

调整图片尺寸和位置。

注意





- 从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

镜头移动

1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按 **SHIFT** 键。

2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶◀** 键。


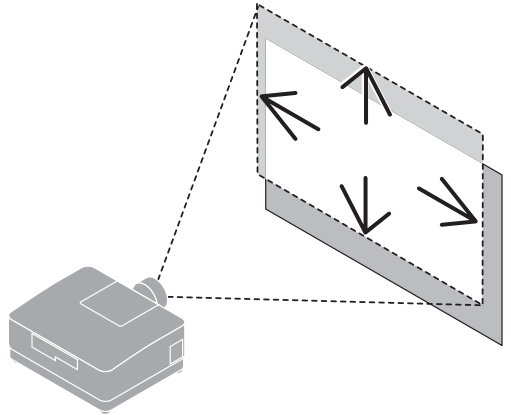



变焦

1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

• 在遥控器上，按 **ZOOM** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

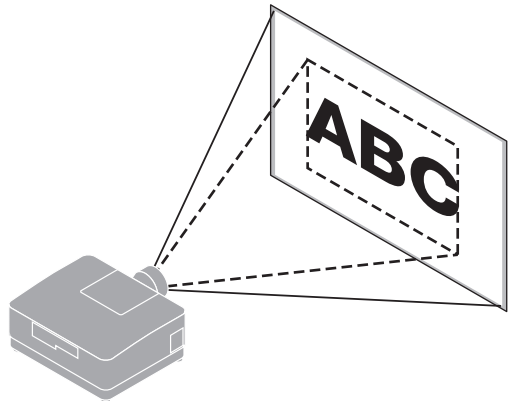

聚焦


1. 按 FOCUS 按钮。

将显示 [镜头聚焦] 控制画面。

[NP51ZL/NP52ZL/NP53ZL]

2. 当光标位于屏幕菜单上的 [中心] 时，按 ◀ 或 ▶ 按钮对准光轴周边的焦点。



3. 按 ▼ 按钮在屏幕菜单上选择 [周边]，然后按 ◀ 或 ▶ 按钮对准画面周边区域的焦点。

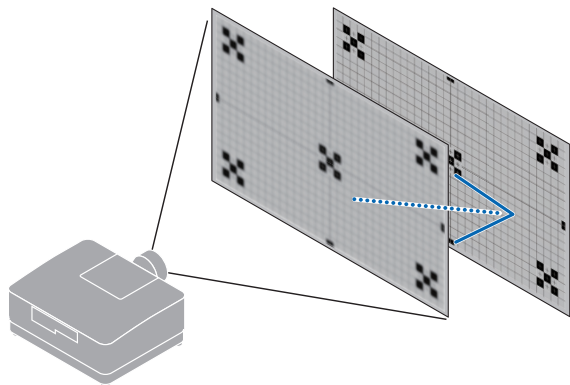

[NP54ZL/NP55ZL/NP56ZL]

2. 按 ◀▶ 按钮调整聚焦。

* [周边] 镜头聚焦在本镜头部件上不可用。



步骤 6

关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 (POWER) 键或遥控器上的 STANDBY 键。

2. 第二步是按 ENTER 键，或再次按 (POWER) 键或 STANDBY 键。

